


WA-6系列水冷 半导体激光器阵列

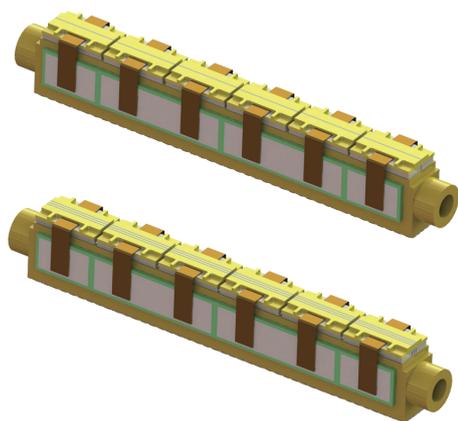

WA-6系列水冷半导体激光器阵列是杏林睿光开发的窄线宽高功率水冷阵列产品，由6组叠阵一字线排布组成，每组包含1-3个巴条，单巴条功率120W/250W，更高功率以及其它波长、封装形式可接受定制。

主要功能特点

- ◆ 封装结构紧凑
- ◆ 硬焊料封装
- ◆ 高功率
- ◆ 高可靠性

应用

泵浦源
科学研究

技术参数


| 光学参数 | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 中心波长 λ_c (nm) | 790-812 |
| 中心波长范围 $\Delta\lambda_c$ (nm) | ± 3 |
| 每Bar输出功率 (W) | 120 250 |
| Bar组数量 | 6 |
| 组间距 (mm) | 0.5 |
| 最大峰值功率 (W) | 2200 3000 |
| 每组Bar数量 | 1-3 1-2 |
| 每组Bar间距 (mm) | 0.43 0.55 |
| 光谱宽度 (FWHM) (nm) | < 6 |
| 快轴发散角 (FWHM) θ_{\perp} (°) | ≤ 40 |
| 慢轴发散角 (FWHM) $\theta_{//}$ (°) | ≤ 10 |
| 波长温度漂移系数 (nm/°C) | ~ 0.3 |
| 电学参数 | |
| 电光转换效率 (%) | ≥ 50 |
| 阈值电流 I_{th} (A) | ≤ 20 ≤ 30 |
| 工作电流 I_{op} (A) | 120 220 |
| 每Bar工作电压 V_{op} (V) | ≤ 2.1 |
| 占空比 (%) | ≤ 3 |
| 脉冲宽度 (μs) | ≤ 300 |
| 重复频率 (Hz) | ≤ 100 |
| 热学参数 | |
| 水流量 (L/min) | ≥ 5 |
| 水压 (Mpa) | ≤ 0.5 |
| 工作温度范围 (°C) | 10-40 |
| 储存温度范围 (°C) | -20~60 |

注：1. 940nm ~ 960nm之间波长可定制。

2. 每组bar数量、bar间距接受定制。

3. 安装和接线方式根据客户需求定制。

产品型号命名规则

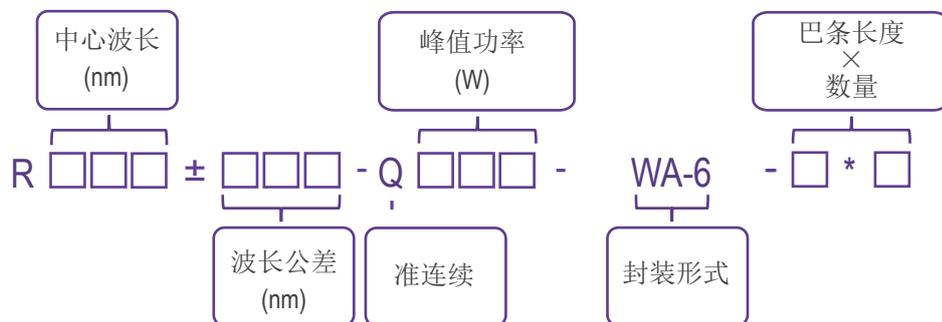

机械尺寸图 单位：mm

